





Эта машина может фасовать все виды трудносыпучих продуктов, таких как специи, кофе, сливки, сухое молоко, перец, порошок чили, ваниль и т. д. Вес продукта регулируется качественным винтом. Винтовая труба используется разного диаметра для разного веса.

### Технические характеристики

Количество ручьев	Один ручей
Диапазон дозируемого веса	(20-100 гр) (100-500 гр) (500-2500 гр)
Ширина пакета	60 - 250 мм (регулируется)
Длина пакета	Макс. 350 мм (регулируется)
Скорость (Штук/Мин)	Макс. 30 пакетов/мин.
Система наполнения	Шнековая дозирующая система
Серводвигатель	KOLLMORGEN
Система контроля	SIEMENS PLC
Пневматическая система	FESTO
Датчик	SICK
Конструкция	Нержавеющая сталь 304
Части контактирующие с продуктом	Нержавеющая сталь 316
Формат стиля пакета	3-х сторонним уплотнением
Максимальная ширина рулона	480 мм Макс.
Максимальный диаметр рулона	450 мм Макс.
Расход сжатого воздуха	6 бар, (МАКС. 1200 л/мин)
Вес машины	850 кг
Подключение к электричеству	Производится в соответствии с электрической системой подключения вашей страны
Потребляемая мощность	10 KW
Спецификация пакета	12 PET, 7 AL, 35-60 PE
Применение	Подходит для фасовки порошкообразных продуктов, таких как кофе, сухое молоко, мука, порошкообразные химикаты и т. д.
Дополнительные функции	Дополнительный воротник дополнительный серводвигатель Система кодирования даты Отводящая Конвейерная лента Насечка для легкого открытия пакета Перфорация Автоматическая система подачи

### ПОДХОДИТ ДЛЯ

Фасовка порошкообразных продуктов, таких как кофе, сухое молоко, мука, порошкообразные химикаты, молоко порошок и т.д.

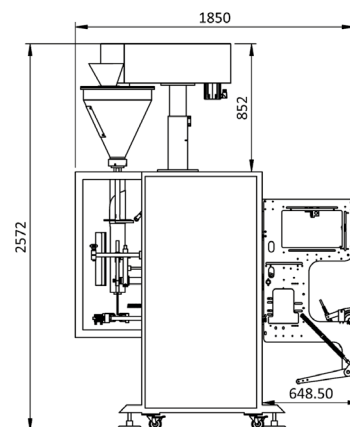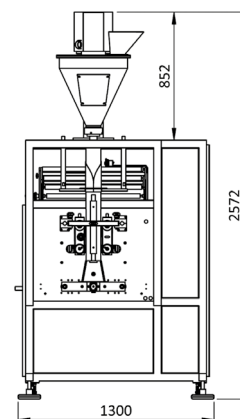

Габариты, вес, мощность использование и технические чертежи по упаковочной машины на фотографии могут меняться с вариации для разных типа машин.